



COATING

CONVERTING

DISTRIBUTION

volzMount & volzFix

TASMY DWUSTRONNE DLA DYSTRYBUTORÓW,
KONWERTERÓW, PRZEMYSŁU I HANDLU

Wysokowydajne taśmy dwustronne VOLZ® TAPES gwarantują mocne, natychmiastowe połączenie, eliminując potrzebę stosowania śrub i nitów. Zapewniają czyste, gładkie wykończenie i są szybkie i łatwe w aplikacji.


Profesjonalne, dwustronne taśmy volzMount i volzFix zapewniają długotrwałą przyczepność do niemal wszystkich rodzajów powierzchni, w tym: szkła, plastiku, metalu, tkanin, ceramiki i papieru. Stanowią idealne rozwiązanie do każdego trudnego zastosowania przemysłowego.

Nasze taśmy dwustronne cieszą się zaufaniem wiodących marek z branży handlowej, motoryzacyjnej, przemysłowej, elektronicznej i AGD, zapewniając niezawodną wydajność tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Różnorodne formy dostaw VOLZ® TAPES Idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów, dystrybutorów i fabryk każdej wielkości.

Taśmy volzMount i volzFix są dostępne w różnych kombinacjach nośników i klejów, również jako beznośnikowe taśmy transferowe. Dostępne w małych i dużych jumbo, logrollach, cięte indywidualnie jako pojedyncze rolki oraz jako niestandardowe wykroje tłoczone lub wycinane laserowo. Cokolwiek potrzebujesz, spełnimy Twoje wymagania.

Jako Partner tesa® o statusie Gold Converting Partner, oferujemy również pełne portfolio produktów tesa® Industry, a także produkty standardowe i niestandardowe firm 3M, Nitto, Scapai innych czołowych producentów.

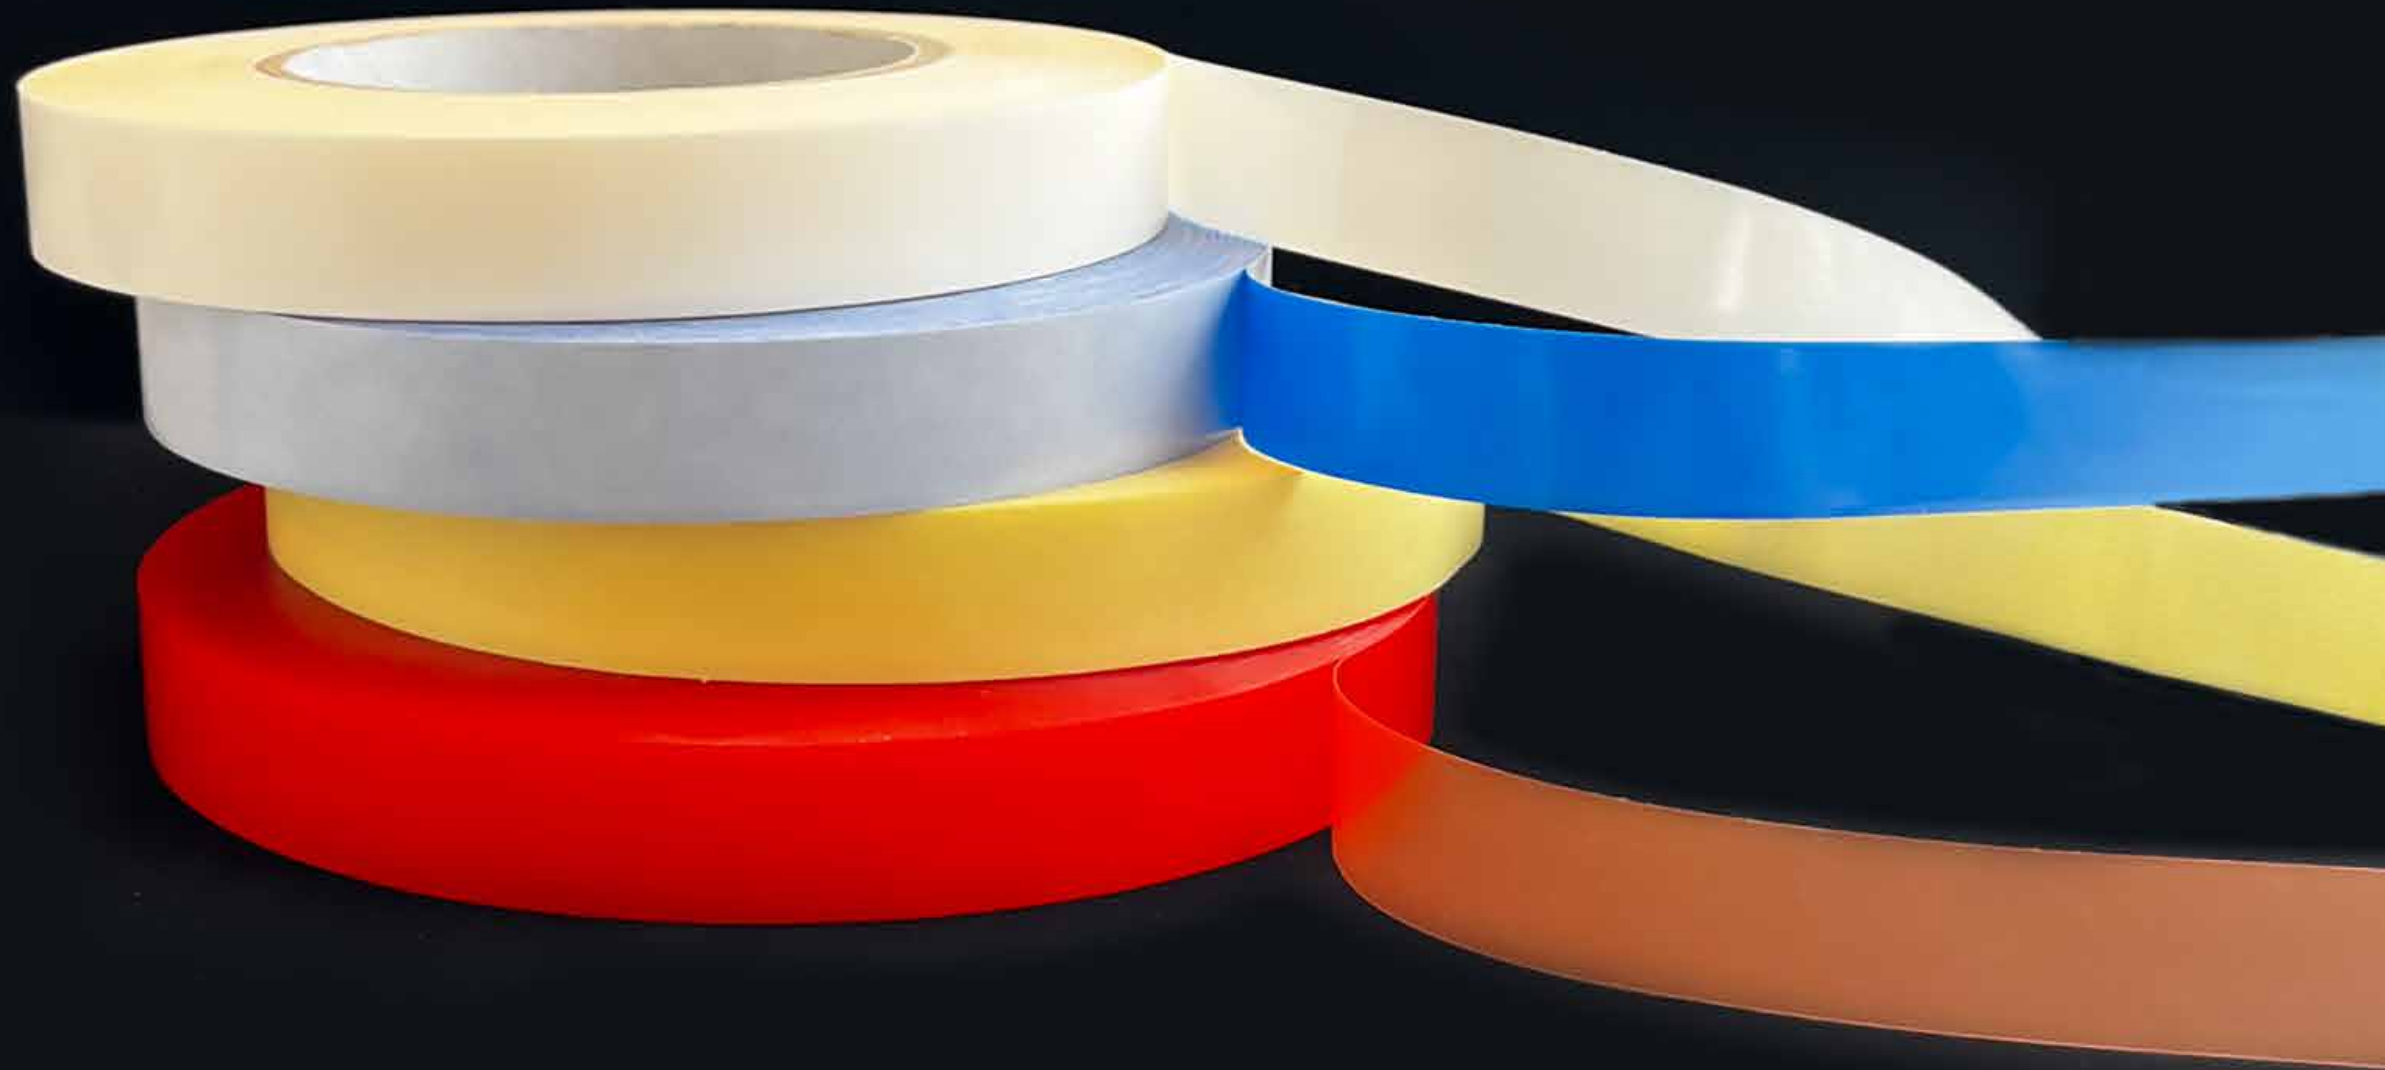

- ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
- RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE NAPRĘŻENIA I AMORTYZACJA WSTRZĄSÓW
- NIEWIDOCZNE WIĄZANIE, KTÓRE UTRZYMUJE INTEGRALNOŚĆ POWIERZCHNI

- SZYBKIE I ŁATWE W UŻYCIU
- OCHRONA PRZED WILGOCIĄ I UTRATĄ CIEPLNĄ
- WŁAŚCIWOŚCI KLEJOWE PO KAŻDEJ STRONIE W PEŁNI MOŻLIWE DO DOSTOSOWANIA

volzMount & volzFix

			Grubość bez przykrycia (mm)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Tensile Strength (N/25 mm)	Elongation (%)	Shear Strength (h)	Rolling Ball (cm)	Odporność temp.	Motoryzacja i elektronika	Wykładziny podłogowe, targe	Przemysł meblarski, skórzany i tekstylny	Ogólne przeznaczenie	Banery, szyldy	Laminowanie	Przemysł papierniczy i tekturowy	Produkcja profili
TAŚMY NA BAZIE KANINY																	
V4023	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty) wolny od plastyfikatorów*	65 g Brązowy papier silikonowany	0,340	O: 12,50 Z: 17,50	74,50	< 3,7	O: 1 Z: 3	O: 2 Z: < 1	-20°C do +65°C		✓					
V4023 PV1	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)*	65 g Żółty papier silikonowany	0,340	-	-	-	-	-	-		✓					
V4024	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)*	65 g Brązowy papier silikonowany	0,270	-	-	-	-	-	-		✓					
V4030	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (biały)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,230	> 32,00	> 62,00	< 6	> 14	< 3	-10°C do +50°C		✓		✓		✓	
V4030 PV1	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (biały)	65 g Żółty papier silikonowany	0,230	> 32,00	> 62,00	< 6	> 14	< 3	-10°C do +50°C		✓		✓		✓	
V4039 PV1	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (przeźroczysty)	80 g Żółty papier silikonowany	0,200	60,00	87,50	20			+60°C		✓		✓		✓	
V4040	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,260	> 32,00	> 62,00	< 6	> 14	< 3	-20°C do +65°C		✓		✓		✓	
V4040 PV1	Tkanina bawełniana	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,260	-	> 62,00	< 6	> 14	< 3	-20°C do +65°C		✓		✓		✓	
9064	Tkanina bawełniana	Kauczuk naturalny	Papier silikonowany	0,340	9,00	140,00	-	> 24	-	-20°C do +80°C		✓	✓	✓	✓	✓	
9064V	Tkanina bawełniana	Kauczuk naturalny	78 g Brązowy papier silikonowany	0,300	O: 2,50 Z: 6,50	159,00	-	-	-	+80°C		✓	✓	✓	✓	✓	
V4031	Tkanina PET	Kauczuk syntetyczny (biały)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,185	35,00	85,00	18		< 1	-20°C do +65°C		✓		✓		✓	
V4032	Tkanina PET	Kauczuk syntetyczny	65 g Brązowy papier silikonowany	0,185	> 27,50	85,00	18	> 5	< 2	-10°C do +50°C		✓		✓		✓	
V4032 PV1	Tkanina PET	Kauczuk syntetyczny	65 g Żółty papier silikonowany	0,185	> 27,50	85,00	18	> 5	< 2	-10°C do +50°C		✓		✓		✓	
V4033	Tkanina PET	Kauczuk syntetyczny (biały)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,165	> 20,00	85,00	18	> 5	< 4	-10°C do +60°C		✓		✓		✓	
V4033 PV1	Tkanina PET	Kauczuk syntetyczny (biały)	65 g Żółty papier silikonowany	0,165	> 20,00	85,00	18	2	< 4	-10°C do +60°C		✓		✓		✓	
V52100	Siatka poliestrowa	Akrylan zmodyfikowany	80 g Brązowy papier silikonowany	0,100	26,00	-	-	1,5	-	-40°C do +120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V52200	Siatka poliestrowa	Akrylan zmodyfikowany	80 g Brązowy papier silikonowany	0,200	27,00	-	-	1,5	-	-40°C do +120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V5240	Siatka poliestrowa	Akrylan zmodyfikowany	80 g Brązowy papier silikonowany	0,040	13,00	-	-	25 Min.	-	-40°C do +120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V5250	Siatka poliestrowa	Akrylan zmodyfikowany	80 g Brązowy papier silikonowany	0,050	19,00	-	-	1	-	-40°C do +120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V5260	Siatka poliestrowa	Akrylan zmodyfikowany	80 g Brązowy papier silikonowany	0,060	23,00	-	-	1,25	-	-40°C do +120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V5280	Siatka poliestrowa	Akrylan zmodyfikowany	80 g Brązowy papier silikonowany	0,080	25,00	-	-	1,5	-	-40°C do +120°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Różna przyczepność po każdej stronie **O=Strona otwarta Z=Strona zamknięta
***Dane techniczne podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu przydatności oryginalnych produktów.

volzMount & volzFix

Nośnik		Klej	Przykrycie	Grubość bez przykrycia (mm)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Tensile Strength (N/25 mm)	Elongation (%)	Shear Strength (h)	Rolling Ball (cm)	Odporność temp.	Motoryzacja i Elektronika	Wykładziny podłogowe, Targi	Przemysł meblarski, skórzany i tekstylny	Ogólne przeznaczenie	Banery, szyldy	Laminowanie	Przemysł papierniczy i tekturowy	Produkcja profili
TAŚMY NA BAZIE FLIZELINY																		
V4150	Flizelina non-woven	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,110	26,25	16,00	2	> 89	< 5	-20°C do +65°C			✓	✓		✓	✓	
V4151	Flizelina non-woven	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	60 g Brązowy papier silikonowany	0,110	26,25	15,00	2	> 50	< 3	-10°C do +50°C		✓					✓	
V4152	Flizelina non-woven	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,103	> 35,00	15,00	2	> 60	< 6	-40°C do +50°C			✓	✓		✓	✓	
V4171	Flizelina non-woven	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,150	27,50	15,00	2	> 60	< 3	-20°C do +65°C			✓	✓		✓	✓	
V4451 PV2	Flizelina non-woven	Kauczuk syntetyczny	Biały papier silikonowany	0,090	-	-	-	-	-	-20°C do +65°C				✓			✓	
V5408 PV2	Flizelina non-woven	Akrylan modyfikowany bezrozpuszczalnikowy (przeźroczysty)	95 g Biały papier silikonowany	0,080	12,50	-	-	≥ 1	-	-20°C do +60°C					✓			
V5410	Flizelina non-woven	Akrylan	Biały papier silikonowany	0,100	3,70	-	-	-	-	+200°C							✓	
V6171 PV1	Flizelina non-woven	Akrylan zmodyfikowany bezrozpuszczalnikowy (przeźroczysty)	Żółty papier silikonowany	0,160	23,00	-	-	> 72	-	-40°C do +140°C			✓					
9086	Flizelina non-woven	Akrylan zmodyfikowany solvent	105 g Biały papier silikonowany	0,100	≥ 13,00	-	-	≥ 1	≥ 2	-40°C do +150°C	✓				✓	✓	✓	✓
V9086	Flizelina non-woven	Akrylan zmodyfikowany solvent (red)	90 g Żółty papier silikonowany	0,90	17,00	-	-	> 72	-	-40°C do +160°C			✓				✓	
9086-04	Flizelina non-woven	Akrylan zmodyfikowany solvent	105 g Biały papier silikonowany	0,100	≥ 13,00	-	-	≥ 24	≥ 9	-20°C do +100°C	✓				✓	✓	✓	✓
9062	Flizelina non-woven	Akrylan zmodyfikowany solvent	115 g Biały papier silikonowany	0,170	≥ 15,00	-	-	≥ 24	≥ 3	-40°C do +180°C	✓				✓	✓	✓	✓
V9062 PV1	Flizelina non-woven	Akrylan zmodyfikowany	90 g Brązowy papier silikonowany	0,160	23,00	-	-	≥ 72	-	-40°C do +140°C		✓	✓					
TAŚMY MONTAŻOWE PIANKOWE																		
V4300 PV1	Biała pianka PE 75 kg/m³	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	1,050	> 14,00	> 31,00	> 190	> 2	< 1,5	-10°C do +60°C			✓		✓			✓
V4302 PV1	Biała pianka PE 50 kg/m³	Kauczuk syntetyczny	100 g Żółty papier silikonowany	1,000	≥ 10,00	-	-	≥ 50	≤ 8	-10°C do +60°C			✓		✓			✓
V4302 PV2	Biała pianka PE 50 kg/m³	Kauczuk syntetyczny	100 g Biały papier silikonowany	1,000	≥ 10,00	-	-	≥ 50	≤ 8	-10°C do +60°C			✓		✓			✓
V4303 PV1	Biała pianka PE 50kg/m³	Kauczuk syntetyczny	Żółty papier silikonowany	2,000	20,00	5,00	200	20	-	+50°C			✓		✓			✓
V5306	Biała pianka PE	Akrylan zmodyfikowany	Papier silikonowany	0,600	7,50	-	-	168	< 10	-30°C do +90°C	✓		✓					✓
V5311	Biała pianka PE 95 kg/m³	Akrylan solvent (przeźroczysty)	Niebieska folia PP	0,900	22,50	-	-	> 168	< 10	-30°C do +90°C			✓					✓
V5312	Biała pianka PE	Akrylan	Biały papier silikonowany	0,900	22,50	-	-	168	< 10	-30°C do +120°C			✓					✓
V5316	Czarna pianka PE 75 kg/m³	Akrylan	Niebieska folia PP	1,500	> 11,25	-	-	> 24	-	-30°C do +100°C					✓			✓
V5317	Biała pianka PE 67 kg/m³	Akrylan solvent (przeźroczysty)	80 g Brązowy papier silikonowany	1,600	> 17,50	20,00	> 150	> 168	< 10	-30°C do +90°C					✓			✓
V5319	Biała pianka PE	Akrylan zmodyfikowany	Biały papier silikonowany	3,100	8,75	-	-	> 168	-	-30°C do +120°C	✓		✓					✓

*Różna przyczepność po każdej stronie **O=Strona otwarta Z=Strona zamknięta
***Dane techniczne podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu przydatności oryginalnych produktów.

volzMount & volzFix

	Nośnik	Klej	Przykrycie	Grubość bez przykrycia (mm)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Tensile Strength (N/25 mm)	Elongation (%)	Shear Strength (h)	Rolling Ball (cm)	Odporność temp.	Motoryzacja i Elektronika	Wykładziny podłogowe, Targi	Przemysł meblarski, skórzany i tekstylny	Ogólne przeznaczenie	Banery, szyldy	Laminowanie	Przemysł papierniczy i tekturowy	Produkcja profili
V5320	Czarna pianka PE	Akrylan solvent	Niebieska folia PP	0,900	22,50	-	-	-	< 10	-30°C do +120°C	✓		✓					✓
V5321	Biała pianka PE	Akrylan solvent (przeźroczysty)	Biały papier silikonowany	1,100	22,50	-	-	-	< 10	-30°C do +120°C	✓		✓					✓
V5324	Biała/ Czarna pianka PE 67 kg/m³	Akrylan solvent	Czerwona folia PP Film	1,000	> 14,00	> 23,00	> 219	2	< 2	-20°C do +90°C	✓		✓					✓
V5325	Czarna pianka PE 67 kg/m³	Akrylan solvent	Czerwona folia PE	2,000	≥ 12,00	-	-	-	≤ 4	-	✓		✓					✓
V5327	Czarna pianka PE 50 kg/m³	Akrylan solvent	Czerwona folia PE	3,000	≥ 16,00	-	-	-	≤ 4	-	✓		✓					✓
V5331	Czarna pianka PE 85 kg/m³	Akrylan solvent (przeźroczysty)	Green zielona folia PE	0,900	17,50	-	-	> 168	< 10	-30°C do +90°C	✓		✓					✓
V5340	Biała pianka PE 75 kg/m³	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	80 g Biały papier silikonowany	1,100	> 25,00	> 30,00	> 150	168	< 10	-10°C do +100°C	✓							✓
V5341	Biała pianka PE	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	Papier silikonowany	3,100	10,00	-	-	≥ 168	< 10	-10°C do +100°C	✓		✓		✓			✓
V5343	Czarna pianka PE	Akrylan zmodyfikowany solvent	Papier silikonowany	3,100	10,00	-	-	168	< 10	-30°C do +120°C	✓		✓		✓			✓
V5346	Biała pianka PE 67 kg/m³	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	90 g Brązowy papier silikonowany	1,000	9,81	-	-	-	-	-10°C do +70°C	✓							✓
V5346 PV2	Biała pianka PE 67 kg/m³	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	90 g Biały papier silikonowany	1,000	9,81	-	-	-	-	-10°C do +70°C	✓							✓
9052	Biała pianka PE	Kauczuk syntetyczny	90 g Biały papier silikonowany	1,000	≥ 20,00	6,00	200	> 5000	-	-40°C do +60°C	✓							
9053	Biała pianka PE	Kauczuk syntetyczny	Biały papier silikonowany	2,100	8,75	-	-	≥ 168	< 10	-10°C do +100°C	✓		✓		✓			✓
9050C PV2	Biała pianka PE	Akrylan solvent	Biały papier silikonowany	1,000	25,00	25,00		> 167	-	-40°C do +90°C								✓
9050L	Biała pianka PE	Czysty akrylan	Papier silikonowany	1,150	-	-	-	-	-	-40°C do +95°C			✓					✓
9050P	Czarna pianka PE	Kauczuk naturalny	90 g Biały papier silikonowany	0,900	> 15,00	> 26,60	500	> 5000	-	-40°C do +60°C	✓							✓
9076C	Czarna pianka PE 180 kg/m³	Akrylan solvent (przeźroczysty)	Zielona folia PP	0,400	20,00	40,00	550	> 160	-	-40°C do +100°C	✓							
9076P	Czarna pianka PU	Akrylan	Biały papier silikonowany	0,400	16,00	-	350	150	-	-40°C do +120°C	✓							
TAŚMY NA BAZIE FOLII																		
V4100	Biała folia PP	Kauczuk syntetyczny	65 g Brązowy papier silikonowany	0,185	> 29,00	> 62,00	495	> 31	< 5	-10°C do +50°C		✓		✓			✓	
V4101	Przeźroczysta folia PP	Kauczuk syntetyczny	65 g Brązowy papier silikonowany	0,165	> 25,00	> 62,00	495	> 20	< 7	-10°C do +50°C		✓						✓
V4123 PV2	Folia PE	Kauczuk syntetyczny*	65 g Biały papier silikonowany	0,130	O: 10,00 Z: 18,00	90,00	> 600		O: 4 Z: 6	-10°C do +60°C								

*Różna przyczepność po każdej stronie **O=Strona otwarta Z=Strona zamknięta
*Dane techniczne podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu przydatności oryginalnych produktów.

volzMount & volzFix

	Nośnik	Klej	Przykrycie	Grubość bez przykrycia (mm)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Tensile Strength (N/25 mm)	Elongation (%)	Shear Strength (h)	Rolling Ball (cm)	Odporność temp.	Motoryzacja i Elektronika	Wykładziny podłogowe, Targi	Przemysł meblarski, skórzany i tekstylny	Ogólne przeznaczenie	Banery, szyldy	Laminowanie	Przemysł papierniczy i tekturowy	Produkcja profili
V4125	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (biały)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,085	18,00	104,00	> 145	> 51	< 2	-10°C do +60°C		✓			✓		✓	
V4125 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (biały)	65 g Żółty papier silikonowany	0,085	18,00	104,00	> 145	> 51	< 2	-10°C do +60°C		✓			✓		✓	
V4125 PV2	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (white)	65 g Biały papier silikonowany	0,085	18,00	104,00	> 145	> 51	< 2	-10°C do +60°C		✓			✓		✓	
V4140	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny wolny od plastyfikatorów (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,095	20,00	105,00	> 150	> 27	< 4	-10°C do +60°C		✓			✓		✓	
V4140 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Żółty papier silikonowany	0,095	20,00	105,00	> 150	> 27	5	-10°C do +50°C		✓		✓	✓		✓	
V4141	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,095	30,00	105,00	> 150	> 5	< 6	-10°C do +50°C		✓			✓		✓	
V4141 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Żółty papier silikonowany	0,095	30,00	105,00	> 150	> 5	< 6	-10°C do +50°C		✓			✓		✓	
V4141 PV9	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	Brązowy papier silikonowany	0,095	30,00	105,00	150	> 5	< 6	-10°C do +50°C		✓			✓		✓	
V4142	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (white)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,095	> 22,50	105,00	> 150	> 27	> 5	-10°C do +50°C		✓			✓		✓	
V4142 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (white)	65 g Żółty papier silikonowany	0,095	> 22,50	105,00	> 150	> 27	> 5	-10°C do +50°C		✓		✓			✓	
V4143	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Brązowy papier silikonowany	0,085	18,00	104,00	> 145	> 51	< 2	-10°C do +60°C		✓			✓		✓	
V4143 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (przeźroczysty)	65 g Żółty papier silikonowany	0,085	18,00	104,00	> 145	> 51	< 2	-10°C do +60°C		✓			✓		✓	
V4144 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (white)	80 g Żółty papier silikonowany	0,130	25,00	105,00	150	17,6	4,5	-10°C do +50°C		✓	✓		✓		✓	
V4145 PV1	Folia BOPP	Kauczuk syntetyczny (white)	70 g Żółty papier silikonowany	0,120	> 20,00	>105,00	> 150	>10	< 8	-10°C do +50°C		✓	✓		✓		✓	
V4131	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent*	115 g Biały papier silikonowany	0,050	O: ≥ 10,00 Z: 1,80	-	-	O: > 1 Z: 0,5	-	-20°C do +120°C					✓			
V4133	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent*	115 g Biały papier silikonowany	0,090	O: ≥ 15,00 Z: 10,00	-	-	O: ≥ 24 Z: 24	-	20°C do +120°C					✓			
V5130	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	80 g Biały papier silikonowany	0,085	13,00	70,00	90	> 30	< 4 cm	-30°C do +160°C						✓	✓	
V5133	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	Czerwona folia MOPP	0,170	29,00	55,50	60	> 500	< 5 cm	-30°C do +200°C	✓		✓			✓		
V5133 PV1	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	Czerwona folia PP	0,190	24,00	-	-	> 400	-	-40°C do +180°C	✓						✓	✓
V5133 PV2	Folia PET	Akrylan	Czerwona folia PP	0,160	18,00	-	-	> 400	-	-40°C do +180°C					✓			✓
V5139	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	Biały papier silikonowany	0,170	5,00	10,00	150	16	< 5 cm	-30°C do +120°C						✓	✓	
V9017	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany*	90 g Brązowy papier silikonowany	0,100	O: 16,00 Z: 1,00	-	-	O: >48 Z: > 500	-	-40°C do +120°C		✓		✓				
V9065 PV1	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany	90 g Żółty papier silikonowany	0,210	24,00	-	-	> 400	-	-40°C do +180°C								
V9067	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Brązowy papier silikonowany	0,160	18,00	-	-	> 400	-	40°C do +180°C	✓				✓	✓	✓	


*Różna przyczepność po każdej stronie **O=Strona otwarta Z=Strona zamknięta
*Dane techniczne podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu przydatności oryginalnych produktów.

volzMount & volzFix

	Nośnik	Klej	Przykrycie	Grubość bez przykrycia (mm)	Adhesion to Steel (N/25 mm)	Tensile Strength (N/25 mm)	Elongation (%)	Shear Strength (h)	Rolling Ball (cm)	Odporność temp.	Motoryzacja i Elektronika	Wykładziny podłogowe, Targi	Przemysł meblarski, skórzany i tekstylny	Ogólne przeznaczenie	Banery, szyldy	Laminowanie	Przemysł papierniczy i tekturowy	Produkcja profili
V9067 PV6	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	Czerwona folia MOPP	0,160	≥ 18,75	-	-	≥ 100	-	-20°C do +100°C	✓							✓
V9072	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany	90 g Żółty papier silikonowany	0,050	14,00	-	-	> 3	-	-40°C do +180°C	✓							
9017 PV3	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany*	120 g Biały papier silikonowany	0,100	O: 3,00 Z: 20,00	-	-	-	-	-40°C do +120°C	✓				✓		✓	
9028	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Biały papier silikonowany	0,125	≥ 17,50	-	-	≥ 168	≥ 3	-40°C do +180°C	✓				✓			✓
9065	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	Czerwona folia MOPP	0,205	≥ 20,00	-	-	≥ 168	≥ 1	-40°C do +180°C	✓		✓		✓			✓
9065 PV1	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	120 g Biały papier silikonowany	0,205	≥ 20,00	-	-	≥ 168	-	-40°C do +150°C	✓							
9067	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Biały papier silikonowany	0,160	≥ 17,50	-	-	≥ 168	≥ 3	-40°C do +180°C	✓					✓	✓	✓
9072	Folia PET	Akrylan	Biały papier silikonowany	0,055	12,70	49,00	60	1	-	-40°C do +80°C	✓							
9072L	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Biały papier silikonowany	0,048	≥ 12,50			≥ 168	≥ 10	-40°C do +100°C	✓							
9080-105	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	105 g Biały papier silikonowany	0,080	≥ 15,00	-	-	≥ 168	≥ 4	-40°C do +120°C	✓							
9080-120	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	120 g Biały papier silikonowany	0,080	≥ 15,00	-	-	≥ 168	≥ 4	-40°C do +120°C	✓							
9082 PV2	Folia PET	Modyfikowany akrylan dyspersyjny wolny od plastifikatorów (przeźroczysty)	Biały papier silikonowany	0,110	≥ 5,00	-	-	-	-	-40°C do +90°C		✓						
9082	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Biały papier silikonowany	0,100	≥ 15,00	-	-	≥ 168	4	-40°C do +100°C	✓							
11965	Folia PET	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Żółty papier silikonowany	0,205	≥ 18,00	-	-	≥ 168	-	-40°C do +100°C	✓				✓			
11965 PV1	Folia PET	Akrylan solvent	90 g Żółty papier silikonowany	0,205	17,00	-	-	≥ 17	-	-40°C do +180°C	✓				✓			
9017F	Folia PETP	Modyfikowany akrylan dyspersyjny*	Papier silikonowany	0,160	O: > 15,00 Z: > 5,00	-	-	-	-	-30°C do +120°C								
9070	Folia PVC	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Brązowy papier silikonowany	0,230	≥ 35,00	-	-	≥ 168	≥ 3	-40°C do +80°C	✓							
TRANSFER																		
V5263	Transfer	Akrylan zmodyfikowany solvent	90 g Brązowy papier silikonowany	0,050	6,25	-	-	≥ 168	< 10	-30°C do +140°C			✓		✓	✓	✓	
V5263 PV1	Transfer	Akrylan	100 g brązowy papier silikonowany	0,060	15,00	-	-	> 1000	-	-40°C do +200°C					✓			
V5263 PV2	Transfer	Modified Dispersion Akrylan	Żółty papier silikonowany	0,050	12,00	-	-	> 24	-	-40°C do +140°C			✓					
V5265	Transfer	Akrylan zmodyfikowany	Brązowy papier silikonowany	0,125	22,50	-	-	168	< 10	-30°C do +140°C					✓	✓	✓	
V5265 PE	Transfer	Akrylan zmodyfikowany solvent	Brązowy papier silikonowany	0,125	22,50	-	-	168	< 10	-30°C do +140°C						✓	✓	
V52200 PV2	Siatka PET	Akrylan	Biała folia PP	-	28,00	-	-	2	-	-40°C do +120°C	✓					✓		
V52230 PV2	Siatka PET	Akrylan	Biała folia PP	-	30,00	-	-	2	-	-40°C do +120°C	✓		✓			✓		

*Różna przyczepność po każdej stronie **O=Strona otwarta Z=Strona zamknięta
***Dane techniczne podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu przydatności oryginalnych produktów.

BUDOWA TAŚMY DWUSTRONNIE KLEJĄCEJ

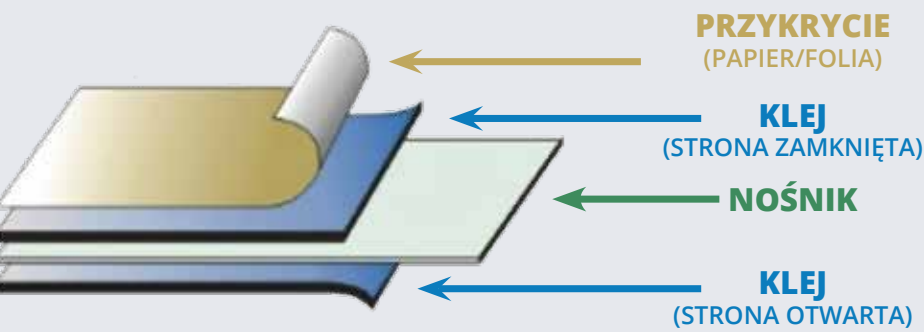

Taśmy volzMount i volzFix składają się z ochronnego materiału antyadhezyjnego zwanego przykryciem, podkładu (nośnika) oraz masy klejącej po obu stronach nośnika. Taśmy volzMount i volzFix są posortowane w katalogu według nośnika.



NIESTANDARDOWE WYKROJE DWUSTRONNIE KLEJĄCE:
PRECYZJA SPOTYKA SIĘ Z WYDAJNOŚCIĄ

Od mocowania emblematów samochodowych i elementów elektronicznych, przez tworzenie czystych linii graficznych, po zabezpieczanie elementów wyposażenia wnętrza, wykrojniki zapewniają precyzję, spójność i trwałość, a także szybką i łatwą aplikację.

Dwustronne wykroje samoprzylepne łączą w sobie elastyczność z wysoką wydajnością i stanowią idealną alternatywę dla tradycyjnych elementów łącznych. Niezależnie od tego, czy wymagane jest połączenie tymczasowe, czy trwałe, zapewniają niezawodną przyczepność w różnych zastosowaniach.



Wykroje dostępne jako pojedyncze elementy lub w rolkach, idealnie integrują się z szeroką gamą procesów produkcyjnych, od małych partii i ręcznego montażu po w pełni zautomatyzowane linie.

KONFEKCJA I DYSTRYBUCJA
ROZWIĄZANIA KLEJOWE DLA KAŻDEGO WYMAGANIA

Firma VOLZ® TAPES od lat rozwija silne partnerstwa biznesowe z wiodącymi producentami w branży, aby zoptymalizować nasze możliwości dostarczania kompleksowych rozwiązań w zakresie taśm klejących, elementów tłoczonych i etykiet dla naszych klientów. Jesteśmy zaufanym partnerem [tesa® Gold Converting Partner](#), kluczowym, niezawodnym partnerem w zakresie importu, dystrybucji i konwersji dla wiodących producentów, takich jak [IPG® \(Intertape®\)](#), [3M](#), [Scapa](#), [Nitto](#) i innych.

VOLZ® TAPES konwertuje taśmy wielkoformatowe, elementy łączone i inne materiały do mniejszych, bardziej przyjaznych dla użytkownika formatów. Oferujemy również cięcie wzdłużne, arkusze, przewijanie, nadruk taśm, perforowanie, etykietowanie i pakowanie, laminowanie, cięcie na wymiar, konwersję kontraktową, wykrawanie i wycinanie, laserowe i inne rozwiązania projektowane na zamówienie.

TWOJE WYMAGANIA. NASZA WIEDZA SPECJALISTYCZNA.
PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ.



VOLZ® TAPES - NIESTANDARDOWE, DWUSTRONNE
ELEMENTY WYCINANE METODĄ WYKRAWANIA OPTYZMALIZUJĄ
PROCESY I MAKSYMALIZUJĄ WZDAJNOŚĆ.





VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46 188 - 14
info@volztapes.pl



POZNAJ NASZE PRODUKTY



Taśmy **volzElektro**
do szerokiego zakresu
zastosowań
w izolacji elektrycznej.



Do elastycznego i trwałego
łączenia polecamy serię
volzAcrylicFoam.

Do pobrania:



www.volztapes.pl